

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2004 年 10 月 21 日 (21.10.2004)

PCT


(10) 国際公開番号  
WO 2004/089202 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: A61B 5/00, 5/02, 5/0245
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/005130
- (22) 国際出願日: 2004 年 4 月 9 日 (09.04.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2003-106630 2003 年 4 月 10 日 (10.04.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アイ・ピー・ビー (INTELLECTUAL PROPERTY BANK CORP.) [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目 2 1 番 1 9 号 Tokyo (JP).
- (71) 出願人 および
- (72) 発明者: 片山 敬止 (KATAYAMA, Noritada) [JP/JP]; 〒2270044 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 1 2 - 4 9 SUGITA HOUSE K-1 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石橋 博 (ISHIBASHI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒1010051 東京都千代田区神田神保町 2 丁目 1 1 番 4 号 5 0 6 Tokyo (JP). 登丸 竹夫 (TOMARU, Takeo) [JP/JP]; 〒2070003 東京都東大和市狭山 4 - 1 4 1 8 Tokyo (JP). 山口 宏

[続葉有]

(54) Title: BIOLOGICAL INFORMATION MONITORING SYSTEM

(54) 発明の名称: 生体情報監視システム

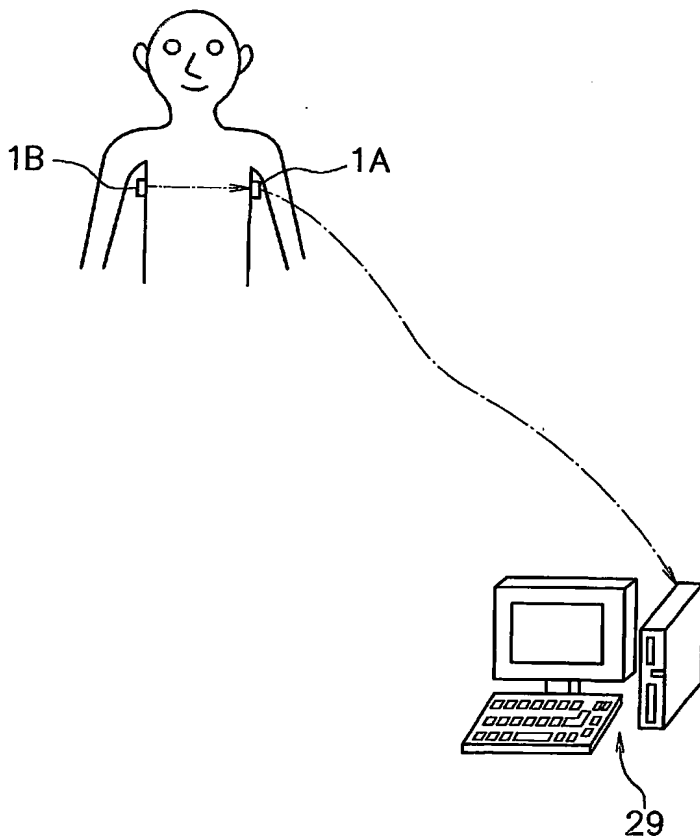

(57) Abstract: A biological information monitoring system in which abnormality of a body can be judged accurately in the early stage as compared with prior art by detecting biological information at a plurality of points on the left and right halves of the body. The biological information monitoring system comprises a plurality of biological information sensor modules (1A, 1B) being applied to the left and right halves of the body, characterized in that each biological information sensor module (1A, 1B) incorporates a biological information sensor for detecting biological information and a means for communicating the biological information by radio, and at least one of the plurality of biological information sensor modules (1A, 1B) is provided with a means for judging abnormality by comparing biological information detected by the biological information sensor of its own biological information sensor module with biological information from any other biological information sensor module received by the communication means.

(57) 要約: 身体の右半身と左半身の複数箇所で生体情報を検知して、従来よりも精度よく早期に身体の異常の判定を行なうことができる生体情報監視システムを提供することを目的とする。この課題を解決するため、本発明に係る生体情報監視システムは、身体の右半身と左半身とにそれぞれ装着される複数の生体情報センサーモジュール 1A、1B を備え、それらの生体情報センサーモジュール 1A、1B が、生体情報を検知する生体情報

センサーと、生体情報の無線通信が可能な通信手段とを内蔵し、複数の生体情報センサーモジュール 1A、1B のうちの少なくとも 1 つに、その生体情報センサーモジュール自体の生体情報センサーによって検知された生

[続葉有]



(YAMAGUCHI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒2510055 神奈川県  
藤沢市南藤沢 1 7 - 4, ロイヤルビル 5 F Kanagawa  
(JP).

(74) 代理人: 吉田 芳春 (YOSHIDA, Yoshiharu); 〒1050001  
東京都港区虎ノ門一丁目 2 1 番 1 9 号 秀和第二虎ノ  
門ビル 6 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が  
可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL,  
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG,  
KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY,  
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,  
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,  
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

## 1

## 明細書

## 生体情報監視システム

## 技術分野

- 5       本発明は、体温、脈拍、血圧などの生体情報を検知して、身体の異常の有無を判定することができる生体情報監視システムに関するものである。

## 背景技術

- 10       従来、体温、脈拍、血圧などの生体情報を検知し、それらに基づいて身体の異常を判定することが一般に行われている。通常は、被検査者自身または医師や看護師などが、生体情報センサーを被検査者の身体に接触させ、これらの生体情報の検知を行っている。例えば、体温計を被検査者の一方の脇に数分間挟んで体温の測定を行ったり、被検査者の一方  
15       の腕を対象として、脈拍や血圧の測定を数分間程度の時間をかけて行っている。

- しかし、こうした検査方法によって入手できる一時的な生体情報だけでは、被検査者の状況を十分に把握できない場合がある。例えば、被検査者は異常の自覚症状があったとしても、医師や看護師が生体情報の検知を行なう際にはその異常が現れず、正確な診断が下されない場合がある。特に、不整脈や心拍異常などは、必ずしも常時現れるとは限らないのが通常であり、短時間の観察では、被検査者の心理状態や検査の時間  
20       帯などの影響もあって、正しく認識されない可能性がある。

- そこで、身体の異常が疑われる被検査者に対し、就寝中を含む長時間  
25       に亘って継続的に生体情報の検知を行なう方法が提案されている。

例えば、最近では、被検査者の身体に装着された小型軽量の生体情報センサーによって生体情報を検知し、その検知したデータを無線でデータ分析手段に送って異常判定などを行なう方法がいくつか提案されている。この場合、生体情報センサーと通信手段とを内蔵する生体情報セ

ンサーモジュールを用い、この生体情報センサーモジュールを小型軽量化することによって被検査者の身体活動をほとんど拘束しないようにするなど、一定の進歩がみられるようになっている。

例えば、特開平10—155749号「人の健康状態の監視通報システム」では、人体に装着可能なライフセンサで、人の脈拍、動き、音、体温などをリアルタイムで測定することができ、センサから受信した情報に基づき介護者に通報するシステムと連動させている。なお、ライフセンサは腕時計型で内部に通信手段を内蔵することによって役割を果たすことも可能である。監視センターは通報を受けた際に、被検者を呼び返すための通信手段を有している。

また、特開2000—93398号「異常症状検出器及び異常通報システム」では、脈拍と呼吸に伴う皮膚の伸縮を検知する皮膚伸縮センサと、センサが異常を検知した場合に異常警報を出力する異常警報発生回路から成っており、皮膚伸縮センサとしてはストレインゲージを用いている。異常を検知した場合には電話転送処理手段を活用するとしている。

また、特開平6—242206号「非常時救援システム」には、脈拍、血圧および体温を検知するセンサを内蔵あるいは接続し、内部に微弱電波の送信機を備える腕時計型の発信装置と、微弱電波を受ける受信部、およびその受信部の特定信号によって作動し、非常電波を送信する送信部を備える中継用の無線装置と、非常電波を受信することによって無線装置の位置を検知する無線局とを備えた人の異常状態検知システムが開示されている。

また、特開2001—353130号「身体情報取得用情報検出体」では、身体情報を検出するセンサと出力手段が、被計測者の耳介に係止可能なように全体が弓形に湾曲形成された収納ケースに配設されていることが特徴となっている。同様なセンサと出力手段が、ペンダント状に形成されたケースに配設されている場合もある。

さらに、特開2003—24287号「身体状態の監視装置」では、運動センサ（加速度、角速度の少なくとも一方を検出する）と脈波セン

サの出力に応答し、身体状態を演算して監視する手段を有する監視装置が提案されている。これらのセンサは人体の上肢あるいは下肢に装着され、上肢あるいは下肢の長手方向と幅方向とに垂直なZ軸の周りの角速度を検出するジャイロセンサを有する。脈拍演算手段は加速度センサの出力に5 応答し、加速度センサのパルス状出力が得られる状態で、脈波センサの出力に含まれるノイズを除去するノイズ除去手段を含むとしている。

上記従来技術は、いずれも、センサの種類や形状、検出方法、通信手段、非常通報システムなどにそれぞれ工夫があるものの、被検査者の身体  
10 体の1箇所（例えば、体温計、脈拍センサあるいは血圧計など）に生体情報を検知し、検知結果が、予め決められた正常範囲（例えば、安静時、一般成人を基本としての基準として、体温なら36.0～36.9℃、脈拍なら60～80回/min、血圧なら収縮期血圧100～120mmHg、拡張期血圧80mmHg以下程度が目安）の中に含まれているかどうかという観点で身体  
15 の異常判定を行っている。

しかし、従来の方法には、共通して一つの大きな問題点を包含している。すなわち、身体の異常の種類によっては、身体の1箇所の生体情報だけでは、必ずしも異常を認識することができず、身体の複数の箇所の生体情報を検知することによって、はじめて異常を認識できるような場合がある。

例えば、身体の異常が、右半身と左半身のいずれか一方のみで体温の異常として現れ、他方では、体温の異常として現れないような場合がある。そのような場合には、体温の異常が現れる半身で体温の測定を行なっても身体の異常として認識できない場合がある。実際、脳梗塞の前駆現象の際に、身体の異常が起きつつある本人自身に自覚症状が出る前に、麻痺しつつある半身の体温のみが低下するという現象が起きる一方で、麻痺しない半身の体温はほとんど通常範囲から変化しないということが起こりえる。そうした場合、身体の1箇所をみの生体情報の測定で得

られた情報では、異常を十分認識できず、せっかく生体情報の検知を実施していても、危険な病気の早期発見に結びつかなかったり、発見が遅れてしまう可能性がある。

また、身体の異常が、右半身と左半身のいずれにおいても、生体情報  
5 (例えば体温) の異常としては現れないが、両半身の生体情報の差 (例えば体温の差) として現れる場合もある。例えば、身体に異常が生じている時に、右の脇の下の体温と左の脇の下の体温のいずれも、個々には正常な温度範囲に含まれているものの、身体に発生した異常の影響のため右半身と左半身の体温に差が生じる現象として現れる場合がある。その  
10 ような場合には、身体の 1 箇所のみならず複数の生体情報を検知しなければ、早期に異常を認識することはできない。

言い換えると、従来は身体の 1 箇所のみで生体情報を検知するのが一般的であったために、ある種の身体の異常は、認識が不可能または困難であったり、認識に遅れが生じるため、結果的に、被検査者の危険を早期  
15 に発見して早期に治療することに結びつかない恐れがあった。例えば、脳卒中や心筋梗塞などは、従来の 1 箇所の体温測定などの生体情報の検知では、早期の発見を期待することが難しかった。

そこで本発明は、上記従来の状況に鑑み、身体の右半身と左半身の複数箇所  
20 で生体情報を検知して、従来よりも精度よく早期に身体の異常の判定を行なうことができる生体情報監視システムを提供することを目的とする。

#### 発明の開示

上記課題を解決するため、本発明に係る生体情報監視システムは、身体  
25 の右半身と左半身とにそれぞれ装着される複数の生体情報センサーモジュールを備え、それらの生体情報センサーモジュールが、生体情報を検知する生体情報センサーと、生体情報の無線通信が可能な通信手段とを内蔵し、複数の生体情報センサーモジュールのうちの少なくとも 1 つに、その生体情報センサーモジュール自体の生体情報センサーによっ

て検知された生体情報と、通信手段によって受信された他の生体情報センサーモジュールからの生体情報とを比較して異常判定を行う判定手段を設けたことを特徴とする。

5 図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の一実施形態における生体情報センサーモジュールの分解斜視図である。

図 2 は、図 1 に示す生体情報センサーモジュールの斜視図である。

図 3 は、図 2 の正面図である。

10 図 4 は、図 2 の底面図である。

図 5 は、図 1 に示す生体情報センサーモジュールにおける傾斜センサーの平面図である。

図 6 は、図 5 の正面断面図である。

図 7 は、図 5 に示す傾斜センサーを身体に装着した状態で、かつ被検査者が起きている状態を示す説明図である。

15 図 8 は、図 5 に示す傾斜センサーを身体に装着した状態で、かつ被検査者が寝ている状態を示す説明図である。

図 9 は、図 1 に示す生体情報センサーモジュールを含む生体情報監視システムの模式図である。

20 図 10 は、図 9 に示す生体情報監視システムの概要を示すフローチャートである。

図 11 は、図 1 に示す生体情報センサーモジュールを含む生体情報監視システムの他の例の模式図である。

25 図 12 は、図 1 に示す生体情報センサーモジュールを含む生体情報監視システムのさらに他の例の模式図である。

図 13 は、図 1 に示す生体情報センサーモジュールを含む生体情報監視システムのさらに他の例の模式図である。

図 14 は、図 1 に示す生体情報センサーモジュールを含む生体情報監視システムのさらに他の例の模式図である。

図 1 5 は、傾斜センサーの他の例の内部を示す平面図である。

図 1 6 は、図 1 5 の正面断面図である。

図 1 7 は、実施例における生体情報センサーモジュールの装着箇所を示す図である。

5 図 1 8 は、実施例における測定結果を示すグラフである。

図 1 9 は、実施例における測定結果を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

10 本発明の生体情報監視システムは、身体の右半身と左半身とにそれぞれ装着される複数の生体情報センサーモジュールを備え、それらの生体情報センサーモジュールが、生体情報を検知する生体情報センサーと、生体情報の無線通信が可能な通信手段とを内蔵し、複数の生体情報センサーモジュールのうちの少なくとも 1 つに、その生体情報センサーモジュール自体の生体情報センサーによって検知された生体情報と、通信手段によって受信された他の生体情報センサーモジュールからの生体情報とを比較して異常判定を行う判定手段を設けたことを特徴とする。

生体情報センサーが検知する生体情報としては、体温、脈拍、もしくは血圧などが挙げられる。

20 また、判定手段は、右半身と左半身の体温の差が  $0.5^{\circ}\text{C}$  以上、脈拍の差が  $7\text{回}/\text{min}$  以上、血圧の差が  $10\text{mmHg}$  以上となったときに異常判定を行うことが好ましい。

また、生体情報センサーモジュールは、判定手段によって異常と判定された場合に警告を発する警告手段を備えることができる。

25 また、複数の生体情報センサーモジュールの少なくとも 1 つに、判定手段による判定結果を無線通信によって通知可能な、外部との通信手段を設けるとともに、その外部との通信手段から通知された判定結果を受信可能な、生体情報センサーモジュールの外部の電子機器を有していても良い。

さらに、複数の生体情報センサーモジュールの少なくとも 1 つには、



判定手段による判定結果もしくは生体情報センサーによって測定された生体情報の少なくともいずれか一方を記憶するメモリを備えることができる。これにより、測定した生体情報が蓄積される。

5 また、生体情報センサーモジュールに対し無線通信によってデータを送るための電子機器を備えても良く、この場合の判定手段では、電子機器から送られたデータを参照して異常判定を行うことができる。

さらに、上述の外部との通信手段では、判定結果とともに、生体情報センサーモジュールが装着されている生体毎に区別された識別信号を無線通信によって通知することができ、この場合の外部の電子機器は、  
10 判定結果とともに識別信号を読み取ることによって、その判定結果を通知した生体を特定することができる。

なお、本明細書中でいう「無線通信」とは、無線で送信を行うことと受信を行うことを含む総称である。具体的には、例えば、無線送受信によって、エラー処理を行いながらデータのやり取りを行うことを含む。

15 以下、実施の形態に基づき本発明を詳細に説明する。

図1～4に、本発明の生体情報監視システムの一実施形態における生体情報センサーモジュール1が示されている。この生体情報センサーモジュール1は、外装ケース2内に、電池3とメイン基板4とセンサー基板5等が挿入され、底部に配設された、通気性を有し非アレルギー性の  
20 両面テープ6によって人体に直接貼着可能なものである。その構成を詳細に説明すると、外装ケース2は、合成樹脂等からなり、中空で底部が開放された小型（例えば直径が37mmで厚さが7.2mm程度）の碗状であり、上部にリセットスイッチ7が設けられている。外装ケース2の内面には、3つの環境センサー、すなわち、外気温センサー8と気圧  
25 センサー9と湿度センサー10が取り付けられている。そして、中空の外装ケース2の内部に、通信用のチップアンテナ11と、傾斜センサー12と、電池3（例えばボタン型リチウム電池）と、電池ホルダー13と、メイン基板4と、電磁波遮蔽板14と、通気性保護カバー15が順番に挿入されている。そして、センサー基板5および通気性保護カバー

1 5 が、外装ケース 2 の蓋をするように固定されている。後者の通気性保護カバー 1 5 の外側面には、部分的に開口部 6 A が設けられた両面テープ 6 が貼着されている。なお、この説明において、「内側」とは外装ケース 2 の内部側（図 1 上側）を指し、「外側」とは外装ケース 2 の開口した底部側（図 1 下側）を指す。

前記した生体情報センサーモジュール 1 の各部材についてそれぞれ説明する。本実施形態では、センサー基板 5 に、3 つの生体情報センサー、すなわち、温度センサー 1 6 と、耐水性マイクロフォンである心拍計 1 7 と、血圧および脈拍センサー 1 8（例えば特開平 7-88090 号公報に記載された発明を応用した構成の光学式センサーなど）が搭載されている。

これらの生体情報センサー（温度センサー 1 6、心拍計 1 7、血圧および脈拍センサー 1 8）のそれぞれの検知部は、センサー基板 5 の図示しない開口部を介して、外側面（図 1 の下面）に露出している。温度センサー 1 6 の内側面（図 1 の上面）は、メイン基板 4 の電子回路等から熱的に遮蔽するために、断熱材 1 9 によって封止されている。センサー基板 5 の外側面には通気性保護カバー 1 5 が貼着され、さらにその外側には前記した通り両面テープ 6 が貼着されているが、通気性保護カバー 1 5 の開口部 1 5 A と両面テープ 6 の開口部 6 a を介して、各生体情報センサー（温度センサー 1 6、心拍計 1 7、血圧および脈拍センサー 1 8）のそれぞれの検知部は外側に露出している（図 4 参照）。

各生体情報センサーとしては、前記した例に限られず、従来公知のあらゆる構成のものが採用できるため、ここでは詳述しない。好ましくは、各生体情報センサーは、できるだけ低消費電力で、小型および軽量で、電池 3 により駆動されて高精度かつ長寿命で各生体情報の検知が行えるものである。

センサー基板 5 の内側に重ねられているメイン基板 4 には、計測演算部（判定手段）や制御部（CPU）やメモリ（記憶手段）等を含むメイン集積回路 2 0 と、無線通信用集積回路 2 1 と、警告手段であるパイプ

レーター 2 2 が実装されている。このメイン基板 4 の外側面には、電磁波の身体への影響を遮断するための、やや凹状に形成された金属製の電磁波遮蔽板 1 4 と、通気性保護カバー 1 5 が固着されている。メモリは、後述する様々な異常判定を行うための基準データと、生体毎に区別された識別信号を格納するとともに、カレンダー機能およびタイマー機能を有している。

メイン基板 4 の内側に重ねられている。電池ホルダー 1 3 は、保護カバーとしても機能するものであり、その外側面には、図示しないがアンプ等のアナログ回路が実装されている。電池ホルダー 1 3 には、電池 3 の電極に接触する 1 対の電極 1 3 a、1 3 b が設けられている。電池ホルダー 1 3 の内側には、ボタン型の電池 3 が着脱自在に保持される。

電池ホルダー 1 3 および電池 3 の内側に設けられている傾斜センサー 1 2 は、この生体情報センサーモジュール 1 が装着されている被検査者の姿勢を検知するものである。この傾斜センサー 1 2 の構成について図 3 を参照して説明する。傾斜センサー筐体 2 3 に設けられた軸 2 3 a に、略円錐状の独楽状回転板 2 4 が回転および揺動自在に支持されている。独楽状回転板 2 4 の一部には、重心を偏心させるおもり 2 5 が固定されており、独楽状回転板 2 4 の裏面は、白黒等のグラデーションをなすように着色されている。そして、独楽状回転板 2 4 の裏面の一部に対向するように、LED（発光ダイオード）等の発光手段 2 6 と 1 対のフォトダイオード等の受光手段 2 7 a、2 7 b が、傾斜センサー筐体 2 3 に固定されている。

この構成によると、この生体情報センサーモジュール 1 が装着されている被検査者の姿勢によって重力がかかる方向におもりが移動し、それに伴って独楽状回転板 2 4 がある角度だけ回転する。一方、発光手段 2 6 および受光手段 2 7 a、2 7 b は傾斜センサー筐体 2 3 に移動不能に固定されており、すなわち被検査者の身体に対して相対的に移動不能に固定されている。従って、独楽状回転板 2 4 は発光手段 2 6 および受光手段 2 7 a、2 7 b に対して相対的に回転する。発光手段 2 6 から発光

して、独楽状回転板 24 の裏面に反射された反射光を受光手段 27 a、  
27 b にて受光し、その光量を検出する。独楽状回転板 24 の裏面には  
黒色グラデーションの着色がなされているので、どの位置で反射される  
かによって光量が異なる。従って、予め、独楽状回転板 24 のおもり 2  
5 5 の位置とグラデーションとの相対関係をデータとして記憶しておき、  
そのデータを参照して、両受光手段 27 a、27 b の検出した光量から  
独楽状回転板 24 の姿勢（回転角度）を知ることができる。

この生体情報センサーモジュール 1 は、身体、例えば脇の下などに装  
着され、被検査者が起きている場合（図 7 参照）と寝ている場合（図 8  
10 参照）で、鉛直方向に対する生体情報センサーモジュール 1 の相対的な  
位置および姿勢が変わる。それに伴って、おもり 25 の位置、すなわち  
おもり 25 が取り付けられた独楽状回転板 24 の回転角度が変わり、さ  
らに、独楽状回転板 24 の裏面の黒色グラデーション内の、発光手段 2  
6 および受光手段 27 a、27 b と対向する位置が変わる。従って、受  
15 光手段 27 a、27 b によって検出された光量に基づいて、鉛直方向に  
対する独楽状回転板 24 の位置を知ることができ、ひいては、その生体  
情報センサーモジュール 1 が装着されている被検査者の姿勢、すなわち、  
起きているか寝ているかが判る。さらに、この傾斜センサー 12 を用い  
て、寝返りを打ったことを検出することもできる。なお、この傾斜セン  
20 サー 12 による被検査者の姿勢の検知はさほど精密な検知を要求され  
ないので、前記した構成で十分である。

外装ケース 2 の表面に配置されているリセットスイッチ 7 は、外部か  
ら操作可能な押しボタン式スイッチであり、主に、被検査者がバイブレ  
ーターの振動等の警報を停止することができる。なお、リセットスイッ  
25 チ 7 は誤って操作されて作動することがないように、外装ケース 2 の内  
側に引っ込んだ位置に設けられている。また、リセットスイッチ 7 は、  
数秒間押圧されてはじめて作動するように電氣的に設定されていても  
よい。

外装ケース 2 内に収容されている様々な部材、具体的には、各生体情

報センサー（温度センサー１６、心拍計１７、血圧および脈拍センサー  
１８）と、メイン集積回路２０と、無線通信用回路２１と、バイブレー  
ター２２と、傾斜センサー１２と、チップアンテナ１１と、各環境セン  
サー（外気温センサー８、気圧センサー９、湿度センサー１０）と、リ  
5 セットスイッチ７は、フレキシブルジョイント基板２８等を介して適宜  
に電氣的に接続され、電池３の両極に接続されている電池ホルダー１３  
の電極１３ａ、１３ｂとも接続されている。そして、これらの部材は、  
電池３から電力を得るとともに、主にメイン集積回路２０のＣＰＵによ  
って動作が制御され、メイン集積回路２０のメモリとの間でデータの書  
10 き込みや読み出しを行うことができる。電氣的な回路構成などは、従来  
から公知である様々な構成を利用することができ、特に限定されるもの  
ではないため、ここでは詳細に説明しない。また、環境センサーの種類  
や構成、生体情報センサーの種類や構成は、前記した例に限定されるも  
のではなく適宜に変更可能であり、必要に応じて様々な組み合わせた構  
15 成にすることができる。

次に、上記の生体情報センサーモジュール１によって構成する生体情  
報監視システムについて、図９、１０を参照して説明する。

この実施形態では、前記した構成の２つの生体情報センサーモジュール  
１（ここでは便宜上、一方の生体情報センサーモジュールを１Ａ、他  
20 方の生体情報センサーモジュールを１Ｂと示す）を用い、それを、被検  
査者の右半身と左半身の同様な位置（例えば脇の下）にそれぞれ、各生  
体情報センサー（温度センサー１６、心拍計１７、血圧および脈拍セン  
サー１８）の各検知部が接触するように、両面テープ６によって貼り付  
ける（ステップＳ１）。そして、電池３から電力を供給し、メイン集積  
25 回路２０のＣＰＵが制御して、温度センサー１６が体温を測定し、心拍  
計１７が心拍を測定し、血圧および脈拍センサー１８が血圧と脈拍を測  
定する（ステップＳ２）。こうして４つの生体情報（体温、心拍、血圧、  
および脈拍）の測定を行うとともに、傾斜センサー１２によって被検査  
者の姿勢（立っているか寝ているか）を検知し、外気温センサー８が外

気温を測定し、気圧センサー 9 が気圧を測定し、湿度センサー 10 が湿度を測定する（ステップ S 3）。

温度センサー 16 と心拍計 17 と血圧および脈拍センサー 18 によって測定された 4 つの生体情報（体温、心拍、血圧、および脈拍）と、  
5 環境情報（外気温、気圧、および湿度）と、被検査者の姿勢と、時刻または生体情報を監視し始めてからの経過時間とを、メイン集積回路 20 のメモリに記憶する（ステップ S 4）。そして、計測演算部において、各生体情報が正常な数値範囲に含まれているかどうかを判定する（ステップ S 5）。なお、体温等の生体情報を正常とみなす範囲は、被検査者  
10 が起きている場合（非安静時）と寝ている場合（安静時）とではそれぞれ別個に設定するのが望ましいので、傾斜センサー 12 の検知した姿勢に応じた補正が行われる。

そして同時に、測定された生体情報を、無線通信集積回路 21 とチップアンテナ 11 を用いて、2 つの生体情報センサーモジュール 1 A、1  
15 B の間で無線通信する（ステップ S 6）。一方の生体情報センサーモジュール（例えば 1 A）では、それ自体の内蔵する生体情報センサー（温度センサー 16、心拍計 17、血圧および脈拍センサー 18）によって直接測定された生体情報と、チップアンテナ 11 および無線通信集積回路 21 によって受信された、他方の生体情報センサーモジュール（例えば  
20 1 B）から送信された生体情報とを比較する。そして、メイン集積回路 20 の計測演算部が、両方の生体情報センサーモジュール 1 A、1 B でそれぞれ測定された生体情報の差を求めて、その差が正常な数値範囲に含まれているかどうかを判定する（ステップ S 7）。

このように本実施形態では、ステップ S 5 において、生体情報センサー（温度センサー 16、心拍計 17、血圧および脈拍センサー 18）が  
25 測定した生体情報自体が正常な範囲にあるかどうかを判定して身体の異常の有無を調べるのに加えて、ステップ S 7 において、1 対の生体情報センサーモジュール 1 A、1 B がそれぞれ装着されている身体の右半身と左半身でそれぞれ測定された生体情報の差が正常な範囲にあるか

どうかを判定して身体の異常の有無を調べることも行っている。その利点については後述する。

ステップS 5とステップS 7の両方で正常と判定された場合には、そこで一連の検査工程は終了する。しかし、ステップS 5とステップS 7  
5 のいずれか一方、または両方で異常と判定された場合には、メイン集積回路20のCPUに駆動されてバイブレーター22が振動し、被検査者自身に警告を与える（ステップS 8）。それと同時に、異常を知らせる信号を、無線通信集積回路21からチップアンテナ11を介して外部に向けて、無線通信によって通知する（ステップS 9）。このとき、異常  
10 を知らせる信号とともに、この生体情報センサーモジュール1A、1Bが装着されている被検査者を特定するための識別信号（ID信号）を、無線通信によって通知する。被検査者の外部に設置されている電子機器であるホストコンピュータ29が、ステップS 9において送られた、異常を知らせる信号とID信号を受信して、この生体情報センサーモジュール1A、1Bが装着されている被検査者の身体の異常が認識される  
15 （ステップS 10）。こうして一連の検査工程は終了する。ただし、本実施形態では、長時間にわたって継続的に生体情報の監視を行うため、前記した一連の工程が間断なく連続的に繰り返される。

本実施形態のステップS 8において、バイブレーター22の振動を感じて被検査者自身が自らの身体の異常を認識して、速やかに対処することができるとともに、ステップS 10において、ホストコンピュータ29を管理する医者や看護師等もその被検査者の身体の異常を認識して速やかに対応することができる。

本実施形態によると、身体の右半身と左半身とで体温や脈拍等の生体  
25 情報をそれぞれ検知するため、身体の異常により身体の一部にのみ生体情報の変化が生じている場合にもその異常を認識できる可能性が高い。さらに、身体の右半身と左半身でそれぞれ生体情報を測定し、その生体情報の差が生じている場合に異常を認識するため、従来のような単なる生体情報の検知のみでは困難であった身体の異常の早期発見や予防が

可能になる。

この利点について説明すると、例えば、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす初期段階では自覚症状が現れず、その後ある程度の時間が経過してから症状が現れて半身麻痺や死に至ることがある。自覚症状が現れない初期の段階においても、後に麻痺が生じる半身では、体温や脈拍や血圧等の生体情報の変化が生じているのであるが、従来のように身体の一部のみで生体情報の検知を行っても、障害を認識できない可能性が高い。その理由は、麻痺しない方の半身のみで生体情報の検知を行っても、正常な数値の生体情報が得られるだけであることと、麻痺する方の半身のみで生体情報の検知を行っても、生体情報の数値がやや高いまたはやや低いと認識されるだけであって、正常な範囲内に含まれている場合があるからである。これに対し、本実施形態では、生体情報、例えば体温そのものは正常な範囲内であっても、右半身と左半身の体温の差を検出することによって障害を認識できる。例えば、右半身の体温が35度8分で左半身の体温が36度8分であったとすると、この体温自体はほぼ正常とみなして良い数値であるが、両半身の体温の差が1℃もあり、これは明らかに、身体の異常の発生を示していると考えられる。両半身の体温の差が例えば0.5℃以上あると、身体に異常が発生している可能性が高いと考えられる。このようなケースでは、従来のように身体の一部のみで体温の測定を行っても異常の発見は不可能であるが、本実施形態では、他に特別な精密検査を行わなくてもこの異常が発見できる。以上の説明は体温の測定を例に挙げているが、もちろん、脈拍や血圧など、他の生体情報の検知に関しても同様のことが言える。その場合、異常であると判定する基準は、右半身と左半身の脈拍の差が7回/min以上、血圧の差が10mmHg以上とすることが好ましい。

表1に、安静時一般成人を基本とした場合の、体温、脈拍、および血圧の絶対値基準と、左右差によって異常の有無を判定する際の基準をまとめて示す。



表 1

	正常な場合	注意を要する場合	異常と認められる場合	備考
体温	36.0～36.9℃	37.0～37.9℃	36.0℃未満 38.0℃以上	<平熱> ・幼児:37.0℃ ・一般成人:36.0～36.9℃ ・老人:36.0℃
体温左右差	0.2℃未満	0.2～0.5℃	0.5℃以上	
脈拍	60～80回/min	60回/min未満 90回/min以上	50回/min未満 100回/min以上	徐脈50回/min以下 頻脈100回/min以上
脈拍左右差	0～3回/min	3～6回/min	7回/min以上	
血圧	(収)100～120mmHg (拡張)80mmHg以下	(収)120～140mmHg (拡張)80～90mmHg	(収)140mmHg以上 (拡張)90mmHg以上	(収)収縮期血圧 (拡張)拡張期血圧
脈圧 (血圧差)	40±10mmHg	30mmHg以上 60mmHg以下	20mmHg以下 100mmHg以上	
血圧左右差	3mmHg未満	3～10mmHg	10mmHg以上	

例えば、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす虚血性疾患の初期段階においては、当人に自覚症状が現れにくく、かなり病状が進行して、危険な状況に陥る直前に異常を訴えたり、あるいは、危険な状況に陥った後に、救急搬送される事例が多い。

このように一般的に自覚症状が現れにくい初期の段階においては、1箇所のみの生体情報検査では、体温、脈拍あるいは血圧等の生体情報の絶対値がかなり異常な値を示さない限り、異常とは判定されず、そうした生体情報が異常値を示す状況では、すでに何らかの自覚症状が発生している可能性も高く、早期にしかも自覚症状がはっきりと現れる前に警告を発するという目的に照らして考えると、十分な効果が得られないことになりかねない。

これに対し、本実施形態では、生体情報、例えば、体温そのものは正常な範囲内であっても、右半身と左半身の体温の差を検出することによって異常事態を速やかに、本人が自覚症状を訴える前に認識することが可能である。

従来の生体情報センサによるモニタリングが、被検査者に危険な状況が差し迫った段階やあるいは危険な状況に陥った後に警告を発するのに対し、本実施形態では、被検査者が自覚症状を訴える以前の重大な危

険が差し迫る前に、予め危険な兆候を察知して、本人や医療関係者、家族、および介護者などに警告を発することによって、被検査者の危険な状況を未然に防ぐことが可能となるものである。

そして、本実施形態では、被検査者は、ホストコンピュータ 29 とは  
5 無線で通信する小型の生体情報センサーモジュール 1 のみを身体に装着すればよい。そのため、身体を束縛されることがなく日常生活を送りながら、生体情報の監視を行うことができる。電池 3 によって各部材を駆動可能な限り、数日間以上に亘って常時生体情報の監視を行うことができる。特に、身体が異常が生体情報の変動として現れやすい深夜の時間  
10 帯でも監視が続けられて、異常が生じたら直ちに認識できる。さらに、本実施形態では、異常を認識したら、バイブレーター 22 が振動して被検査者本人に警告することができる。例えば、被検査者が就寝中に睡眠時無呼吸症候群に陥った場合でも、ごく初期の段階で異常を検知してバイブレーター 22 が振動することによって被検査者に注意を促すと同時  
15 に外部にも無線で知らせることができる。本実施形態の生体情報監視を行っておらず、脳卒中や心筋梗塞が起こったことに気づかずに眠り続けているとしたら手遅れになるおそれがあるが、本実施形態の生体情報監視を行っていれば、そのような危険が回避できる。またはごく初期の段階でくい止めることができる可能性が非常に高い。なお、警告手段は、  
20 前記したバイブレーター 22 に限定されず、ブザーなどの発音手段などであってもよい。

また、異常を認識した場合には、バイブレーター 22 が振動して被検査者に警告すると同時に、無線通信によってホストコンピュータ 29 に異常を知らせる信号を送る。従って、ホストコンピュータ 29 を管理  
25 する医師や看護師等も異常の発生を直ちに知って速やかに対応することができる。なお、異常を知らせる信号とともに ID 信号を送ることによって、仮に複数の被検査者の生体情報を同時に監視している場合であっても、混乱することなく的確に、障害が認識された被検査者を特定することができる。すなわち、従来は、同時に多数の被検査者の生体情報

を常時監視することは、管理する医師や看護師の労力が多大であるとともに、監視システムが非常に大規模になるなどして、実用上の限界があったが、本実施形態では、管理する医師や看護師の労力を大幅に緩和し、監視システムは、各被検査者の身体に直接装着される小型の生体情報センサーモジュール 1 と、一般的なパーソナルコンピュータであってもよい  
5    ホストコンピュータ 29 だけで構成でき、しかもホストコンピュータ 29 は複数の被検査者に対して 1 台で対応できるので、非常に小規模である。従って、実用的な観点から見て、従来よりも非常に多数の被検査者の生体情報を同時に常時監視することが、低コストで容易に可能になる。  
10   

本実施形態では、生体情報センサー（温度センサー 16、心拍計 17、血圧および脈拍センサー 18）が検知した生体情報などを、生体情報センサーモジュール 1 のメイン集積回路 20 のメモリに記憶させているので、このメモリに記憶されているデータを読み取ることによって、  
15    異常の有無とは関わりなく、被検査者の通常の生活における生体情報の特徴や傾向などを把握することもできる。メモリに、生体情報と対応させて時刻や環境データも記憶させておくと、分析しやすく使いやすいデータが蓄積できる。

メモリに記憶されたデータは、被検査者やその家族や介護者等と、医師や看護師等の間で共有されるので、被検査者の身体の状態について  
20    全員が共通の認識の上に立つことができる。これは、身体の障害が生じたときに、それぞれが納得のいく治療等を行うために非常に有効である。また、担当の医師が変わっても、このデータを読み取ることによって、的確な判断が可能になる。特に、本実施形態では長期間に亘って連続的に生体情報の監視を行えるため、信頼性の高いデータが得られる。これ  
25    は、将来的に異常の判定に用いることができるとともに、仮に異常が発生した場合の対処法の参考とすることもできる。なお、このメモリに記憶されるデータを、無線通信によってホストコンピュータ 29 に送り、ホストコンピュータ 29 にて解析することもできる。例えば、ホストコ

ンピュータ 29 の操作によって、ID 信号を用いて被検査者を特定しつつ生体情報センサーモジュール 1 からリアルタイムで生体情報をホストコンピュータ 29 に取り込んで、管理者が監視することもできる。このようにリアルタイムで生体情報をホストコンピュータ 29 に取り込むことと、異常を認識した場合にホストコンピュータ 29 に異常を知らせる信号を送ることとを並行して行えるように構成することもできる。ただし、メモリには、生体情報の全てではなく、異常判定の結果だけを記憶させるようにして、構成をより簡単にすることも可能である。

本実施形態のステップ S 5 では、生体情報センサーモジュール 1 が検知した生体情報に基づく異常判定を行い、ステップ S 7 では、2 つの生体情報センサーモジュール 1 がそれぞれ検知した生体情報の差に基づく異常判定を行っているが、これらの異常判定の基準となる閾値は、メイン集積回路 16 のメモリに予め記憶していてもよい。そして、その閾値を、傾斜センサー 12 によって検知された被検査者の姿勢（起きているか寝ているか）や、環境センサー（外気温センサー 8、気圧センサー 9、湿度センサー 10）によって検知された外気温や気圧や湿度等によって補正するようにしてもよい。あるいは、医師や看護師等が、各被検査者の固有の特徴を反映して個別に閾値を設定して、それをホストコンピュータ 29 から無線通信によって、生体情報センサーモジュール 1 のメイン集積回路 20 のメモリに入力してもよい。その他にも、被検査者の個人情報、すなわち病歴や投薬情報をホストコンピュータ 29 から無線通信によって、生体情報センサーモジュール 1 のメイン集積回路 20 のメモリに入力してもよい。また、前記した ID 信号もホストコンピュータ 29 から無線通信によって、生体情報センサーモジュール 1 のメイン集積回路 20 のメモリに入力する構成にしてもよい。さらに、ホストコンピュータ 29 からの無線通信によって、生体情報センサーモジュール 1 のメイン集積回路 20 のメモリ内の様々なデータを、読み出したり、修正したり、消去したりできる構成にすることもできる。

さらに、この生体情報センサーモジュール 1 を、タイマー機能と連動

して、投薬時間、診療時間、就寝時間、起床時間等を知らせるアラームとして用いることができる。その場合、これらのアラームとして、バイブレーター 22 を警告の場合とは異なるパターンで振動させてもよいが、バイブレーターとは別に、図示しないブザーやメロディ発音手段を設けてもよい。

傾斜センサー 12 による姿勢検知結果を、無線通信集積回路 21 およびチップアンテナ 11 からホストコンピュータ 29 に無線通信する構成にしてもよい。その場合、ホストコンピュータ 29 の管理者が、身体  
10 11 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638

トコンピュータ 29 との間で長距離の無線通信を行う必要がある場合などに有効である。

図 11 に、本実施形態の生体情報監視システムを大規模な病院に展開した例を示している。すなわち、ある病室 R1 において、1 人の被検査者に対して生体情報センサーモジュール 1 とホストコンピュータ 29 A とからなる前記したような生体情報監視システムが構築され、他の病室 R2 において、複数の被検査者に対してそれぞれ装着された生体情報センサーモジュール 1 と 1 台のホストコンピュータ 29 B とからなる生体情報監視システムが構築されている。そして、各ホストコンピュータ 29 A、29 B が、有線または無線の LAN にて接続され、さらに、ナースステーションや医師の研究室等に設置されている上位のホストコンピュータ 30 にも接続された構成である。この場合、各病室 R1、R2 のホストコンピュータ 29 A、29 B にて、それぞれ各検査者の生体情報や異常判定結果を認識することができるとともに、上位のホストコンピュータ 30 によって、全ての被検査者に関する生体情報や異常判定結果を、各病室 R1、R2 に行くことなくナースステーションや研究室等に居ながらにして認識することができる。さらに、例えばノート型コンピュータ 31 をこの LAN に接続することによって、その他の様々な場所でも同様に、全ての被検査者に関する生体情報や異常判定結果を認識することができる。さらに、この LAN を、外部に開放されたネットワークに接続しておくと、電話線等を介してこのネットワークに接続しさえすれば、いかなる場所からでもいかなる端末からでも同様の認識が行える。ただし、このように大規模なシステムを構築する場合には、ID 信号とパスワード等によって認証を行った上で換作可能にすることが好ましい。なお、病室の数や LAN の構成の仕方等については全く限定されない。

図 12 に示すようにホストコンピュータ 29 の代わりに、または図 9 に示すようにホストコンピュータ 29 と並列に、携帯電子端末 (PDA) 33 を用いることもできる。その場合、PDA 33 は、被検査者本人、

家族や介護者、医師や看護師のうちの誰でも、携帯して容易に取り扱うことができる。そして、前記した説明ではホストコンピュータ 29 の機能として述べた様々な機能の全てまたは一部を、簡便な PDA 33 によって被検査者や家族等が、様々な場所で容易に行うことができる。ただし、この場合、ID 信号とパスワード等によって認証を行った上で操作可能にすることが好ましい。

このような PDA 33 の一例として、図 14 に示すように、被検査者の所有する携帯電話機 34 を用いてもよい。その場合、生体情報センサーモジュール 1 が異常を認識したときに、メイン集積回路 20 の CPU が携帯電話機 34 を作動させて自動的に所定の電話番号（例えば、医師や看護師や家族などの有する携帯電話機 35 の電話番号）に発信させ、何らかの所定の音声信号を出力させるようにすることもできる。そうすると、その電話を受けた医師や看護師や家族などが、遠方にいても、音声信号を聞いて異常の発生を直ちに知ることができる。これによると、身体の異常によって被検査者本人が倒れた場合などでも、自動的に連絡が行える。また、逆に、医師や看護師や家族などが携帯電話機 34 に電話をかけて何らかの信号を送ると、携帯電話機 34 から生体情報センサーモジュール 1 のメイン集積回路 20 のメモリに記憶されている様々なデータ（例えば検知した生体情報など）を読み出して、携帯電話機 34 を介して入手できるように構成することもできる。このとき、被検査者が所有している携帯電話機 34 が GPS 内蔵型であると、被検査者の位置も同時に確認することができる。さらに、被検査者の移動経路をメモリに記憶させるなどして、トレーサビリティシステムとして用いることもできる。

もちろん、図 11 に示すような大規模なネットワークシステムと、図 12、13 に示すような PDA 33 と、図 14 に示すような携帯電話機 34 等を、それぞれ任意に組み合わせて生体情報監視システムを構築することができる。

また、傾斜センサーの構成についても特に限定されない。例えば、図

5 に示す傾斜センサー 1 2 に代えて、図 1 5、1 6 に示す構成の傾斜センサー 3 6 を用いることもできる。この傾斜センサー 3 6 は、凹状部 3 7 の内面に、円をなす共通導電部 3 8 と、電氣的に互いに独立した複数の独立導電部 3 9 とが設けられている。共通導電部 3 8 と各独立導電部 3 9 はいずれもくし歯状に形成されており、互い違いに配置されて、互いに接触せず導通しないように構成されている。そしてこの凹状部 3 7 上に、球状の導電体（例えば水銀滴など）4 0 が移動自在に置かれている。従って、この傾斜センサー 3 6 が傾くと、それに伴って、球状の導電体 4 0 が凹状部 3 7 上を移動して停止する。球状の導電体 4 0 が停止した個所で共通導電部 3 8 と独立導電部 3 9 とが導電体 4 0 を介して導通し、図示しない制御部にて、どの独立導電部 3 9 が共通導電部 3 8 と導通したのかを検知することによって、導電体 4 0 の位置が判り、それに伴って、傾斜センサー 3 6 の傾斜方向が判る。なお、球状の導電体 4 0 が、異なる独立導電部 3 9 の間に位置したときには、2 つの独立導電部 3 9 が共通導電部 3 8 と同時に導通していることが検知されて、導電体 4 0 の位置および傾斜センサー 3 6 の傾斜方向が判る。本発明において図 3 に示す傾斜センサー 1 2 に代えて用いられる場合には、傾斜センサー 3 6 の検知精度はさほど高くなくてもよいが、より高精度を要求される場合には、各独立導電部 3 9 をさらに細かく分割することによって、より精密な傾斜検知が可能になる。

以上説明した本発明の生体情報監視システムの実際の用途を以下に例示する。

#### 〔第 1 の用途〕

本発明の第 1 の用途としては、前記したように体温、心拍、脈拍、血圧などの生体情報を検知することによって、身体の異常を調べることができる。これは、実際に異常の疑いがある人に対して診断することもでき、また、健康な人の生体情報を長期間継続的に検知しておいて、万一異常が発生したときに直ちに認識して早期発見および早期治療ができるように、予防医療として行うこともできる。後者に関しては、特に一



人暮らしの老人や障害者など、異常が発生したときに被検査者本人が一人で対処することが困難である可能性がある場合に、前記した各実施形態で説明した通りホストコンピュータ 29 や P D A 33 や携帯電話機 34 への通信によって医師や看護師や家族や介護者に即座に連絡されると、非常に有効である。

また、本発明による生体情報監視は非常に簡単で低コスト化可能であるため、医師や看護師等でなくても、被検査者自身やその家族や介護者が容易に実施することができる。

特に、本発明では、身体の右半身および左半身で体温などの測定を行うため、脳卒中や心筋梗塞や肝疾患を調べる上で効果的である。また、身体の右半身および左半身で脈拍の測定を行うと、脳や心臓や内臓の疾患を調べたるのに効果的である。これは、右半身と左半身の脈拍が異なると、これらの疾患の可能性が極めて高いと考えられるからである。

#### [第2の用途]

本発明の第2の用途としては、前記したように体温、心拍、脈拍、血圧などの生体情報を検知することによって、その環境が身体に適しているかどうかを調べることができる。すなわち、例えば低温環境下など、好ましくない環境下に長期間いる場合に、身体に障害が出る前にその環境から脱するための目安とすることができる。例えば、登山中に、右半身と左半身における体温等の生体情報の差が正常な範囲から外れると、身体の限界を超えたとみなして登山を中止して下山するとか、高齢者が気温差の大きい室内と室外の間の移動を繰り返しているうちに、右半身と左半身における体温、脈拍、血圧等の生体情報の差が正常な範囲から外れると、脳卒中のおそれがあるとみなして移動を中止して安静にするといった利用法が考えられる。

また、過激な運動（トレーニング）を行っている最中に、右半身と左半身における脈拍等の生体情報の差が正常な範囲から外れると、身体の限界を超えたとみなして運動を中止して休むというような利用法も考えられる。さらに、様々な仕事の前またはその仕事の途中で自分の体調

を把握して、仕事が遂行可能な状態であるかどうかを判断することができる。これは、長距離運転手やパイロットやスポーツ選手等に関して特に有効であると思われる。

- 5      このような用途では、医師や看護師等とはあまり縁のない健康な被検査者に対して行われる場合が比較的多いと考えられるので、被検査者本人やその家族等が気軽に実施できることが非常に効果的である。この用途においても、やはり、本発明を利用して長期間に亘る継続的な生体情報の検知が簡単に行えることが非常に効果的である。

〔第3の用途〕

- 10      前記した第1、2の用途とも関連するが、本発明によって、被検査者の身体の傾向を知ることができる。

- 15      例えば、何らかの障害の後のリハビリテーションにおいて、回復具合を知るために本発明を利用することができる。例えば、半身麻痺からの回復途中にある人は、両半身の体温の差が小さくなると、順調な回復途上にあることが判る。また、半身麻痺ではなくても、何らかの怪我や病気によって、身体における生体情報のバランスが狂った人は、本発明のシステムを利用して、生体情報のバランスが改善しつつあるかどうかを確認することができる。回復が思わしくない場合には、治療法を変えてもよく、様々な治療法のうちから被検査者に適した方法を調べるために
- 20      も本発明は利用できる。

（実施例）

次に、以上のような生体情報監視システムを用いて実際に計測した例を示す。

- 25      まず、図17に示すように、被検査者（46歳・男性）の乳頭部の上側に、図1に示した2つの生体情報センサーモジュール1A、1Bを貼着した。生体情報センサーモジュール1A、1Bは、温度センサーを内蔵しており、また通信手段を有して外部のコンピュータに無線により測定データを送信できるようになっている。

そして、午後7時から翌朝の7時までの間、被検査者の体温を測定し、

外部のコンピュータにより監視した。その結果を図 18、19 に示す。  
なお、被検査者は午前 3 時 20 分に就寝した。

- 実験の結果、図 18、19 に示すように、左右の体温の差が 0.5 を  
超えた時間帯があり、その際に異常を知らせる警告信号が無線により送  
5 信され、コンピュータ上で確認することができた。これにより、本発明  
に係るシステムが生体情報の監視に有効であることが示された。

#### 産業上の利用可能性

- 本発明においては、身体の右半身および左半身の複数箇所に生体情報  
10 センサを装着して、それぞれが検知した生体情報の差を求めて異常判定  
を行なう構成であり、従来は容易に発見できなかった身体の異常を、容  
易かつ早期に発見することができ、被検査者の安全性を飛躍的に高める  
ことが可能になるものである。

## 請求の範囲

1. 身体の右半身と左半身とにそれぞれ装着される複数の生体情報センサーモジュールを備え、前記生体情報センサーモジュールは、生体情報  
5 報を検知する生体情報センサーと、前記生体情報の無線通信が可能な通信手段とを内蔵し、前記複数の生体情報センサーモジュールのうちの少なくとも1つに、その生体情報センサーモジュール自体の前記生体情報センサーによって検知された生体情報と、前記通信手段によって受信された他の生体情報センサーモジュールからの生体情報とを比較して異常判定を行う判定手段が設けられている生体情報監視システム。
2. 請求の範囲1記載の生体情報監視システムにおいて、生体情報センサーが検知する生体情報が、体温、脈拍、もしくは血圧の少なくとも1つであることを特徴とする生体情報監視システム。
3. 請求の範囲2記載の生体情報監視システムにおいて、判定手段は、  
15 右半身と左半身の体温の差が $0.5^{\circ}\text{C}$ 以上となったときに異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。
4. 請求の範囲2記載の生体情報監視システムにおいて、判定手段は、右半身と左半身の脈拍の差が $7\text{回}/\text{min}$ 以上となったときに異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。
- 20 5. 請求の範囲2記載の生体情報監視システムにおいて、判定手段は、右半身と左半身の血圧の差が $10\text{mmHg}$ 以上となったときに異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。
6. 請求の範囲1～5のいずれか記載の生体情報監視システムにおいて、生体情報センサーモジュールが、判定手段によって異常と判定された場合に警告を発する警告手段を有することを特徴とする生体情報監視システム。
- 25 7. 請求の範囲1～5のいずれか記載の生体情報監視システムにおいて、複数の生体情報センサーモジュールの少なくとも1つに、判定手段による判定結果を無線通信によって通知可能な、外部との通信手段が設

けられ、前記外部との通信手段から通知された前記判定結果を受信可能な、前記生体情報センサーモジュールの外部の電子機器を有することを特徴とする生体情報監視システム。

5 8. 請求の範囲 1～5 のいずれか記載の生体情報監視システムにおいて、複数の生体情報センサーモジュールの少なくとも 1 つに、判定手段による判定結果もしくは生体情報センサーによって測定された生体情報の少なくともいずれか一方を記憶するメモリを備えたことを特徴とする生体情報監視システム。

10 9. 請求の範囲 6 記載の生体情報監視システムにおいて、複数の生体情報センサーモジュールの少なくとも 1 つに、判定手段による判定結果もしくは生体情報センサーによって測定された生体情報の少なくともいずれか一方を記憶するメモリを備えたことを特徴とする生体情報監視システム。

15 10. 請求の範囲 7 記載の生体情報監視システムにおいて、複数の生体情報センサーモジュールの少なくとも 1 つに、判定手段による判定結果もしくは生体情報センサーによって測定された生体情報の少なくともいずれか一方を記憶するメモリを備えたことを特徴とする生体情報監視システム。

20 11. 請求の範囲 1～5 のいずれか記載の生体情報監視システムにおいて、生体情報センサーモジュールに対し無線通信によってデータを送る電子機器を備え、判定手段は、前記電子機器から送られた前記データを参照して異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。

25 12. 請求の範囲 6 記載の生体情報監視システムにおいて、生体情報センサーモジュールに対し無線通信によってデータを送る電子機器を備え、判定手段は、前記電子機器から送られた前記データを参照して異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。

13. 請求の範囲 7 記載の生体情報監視システムにおいて、生体情報センサーモジュールに対し無線通信によってデータを送る電子機器を

備え、判定手段は、前記電子機器から送られた前記データを参照して異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。

- 1 4. 請求の範囲 8 記載の生体情報監視システムにおいて、生体情報センサーモジュールに対し無線通信によってデータを送る電子機器を  
5 備え、判定手段は、前記電子機器から送られた前記データを参照して異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。

- 1 5. 請求の範囲 9 記載の生体情報監視システムにおいて、生体情報センサーモジュールに対し無線通信によってデータを送る電子機器を  
10 備え、判定手段は、前記電子機器から送られた前記データを参照して異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。

- 1 6. 請求の範囲 10 記載の生体情報監視システムにおいて、生体情報センサーモジュールに対し無線通信によってデータを送る電子機器を  
備え、判定手段は、前記電子機器から送られた前記データを参照して異常判定を行うものであることを特徴とする生体情報監視システム。

- 15 1 7. 請求の範囲 7 記載の生体情報監視システムにおいて、外部との通信手段は、判定結果とともに、生体情報センサーモジュールが装着されている生体毎に区別された識別信号を無線通信によって通知し、外部の電子機器は、前記判定結果とともに前記識別信号を読み取ることによって、前記判定結果を通知した生体を特定することを特徴とする生体情報監視システム。  
20

- 1 8. 請求の範囲 10 記載の生体情報監視システムにおいて、外部との通信手段は、判定結果とともに、生体情報センサーモジュールが装着されている生体毎に区別された識別信号を無線通信によって通知し、外部の電子機器は、前記判定結果とともに前記識別信号を読み取ることによ  
25 って、前記判定結果を通知した生体を特定することを特徴とする生体情報監視システム。


- 1 9. 請求の範囲 13 記載の生体情報監視システムにおいて、外部との通信手段は、判定結果とともに、生体情報センサーモジュールが装着されている生体毎に区別された識別信号を無線通信によって通知し、外

部の電子機器は、前記判定結果とともに前記識別信号を読み取ることによって、前記判定結果を通知した生体を特定することを特徴とする生体情報監視システム。

20. 請求の範囲16記載の生体情報監視システムにおいて、外部との通信手段は、判定結果とともに、生体情報センサーモジュールが装着されている生体毎に区別された識別信号を無線通信によって通知し、外部の電子機器は、前記判定結果とともに前記識別信号を読み取ることによって、前記判定結果を通知した生体を特定することを特徴とする生体情報監視システム。

1/14


第1図

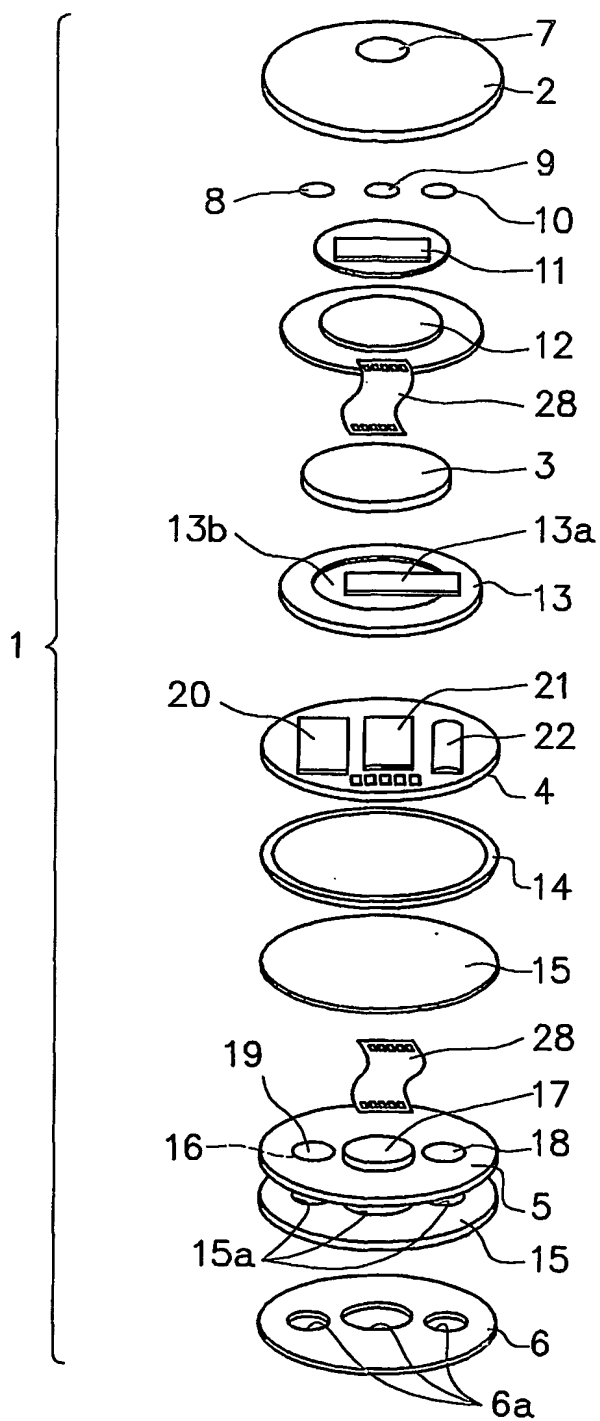




2/14


第2図

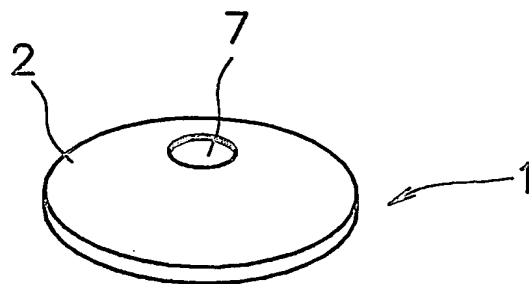

第3図

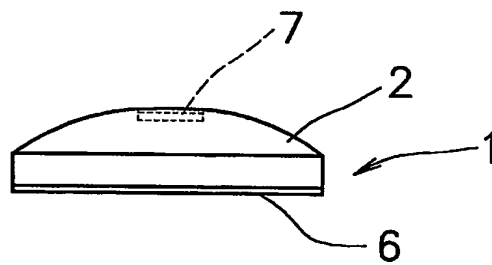


第4図

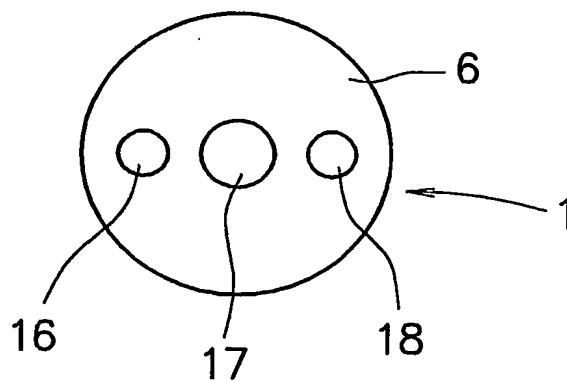


3/14

第5図

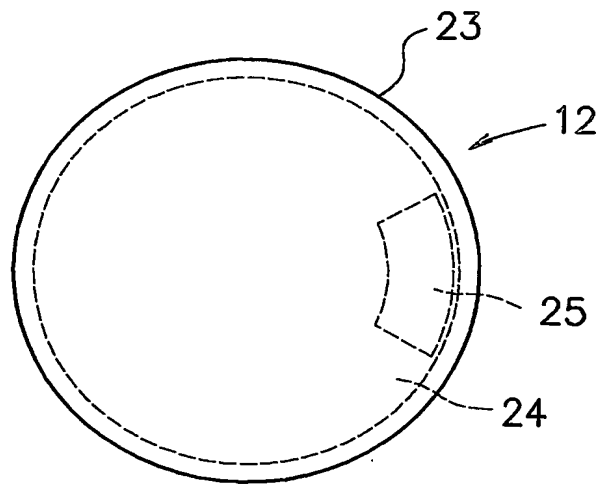


第6図

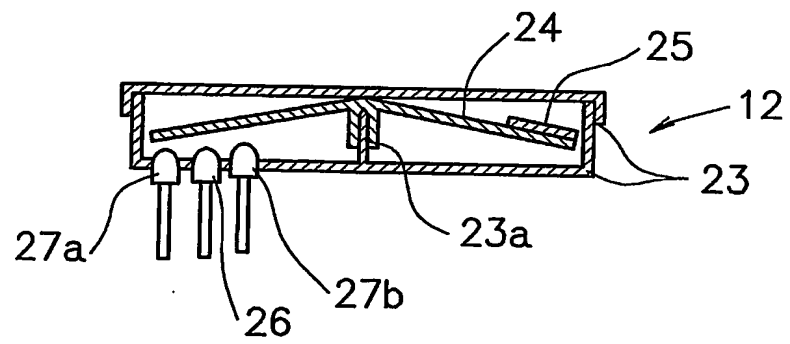


4/14

第7図

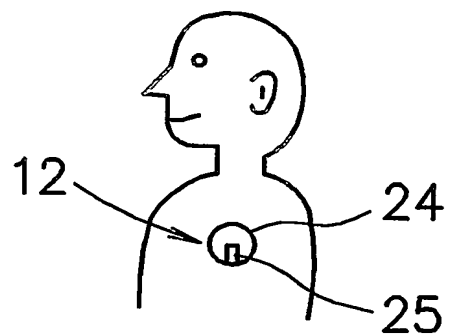


第8図

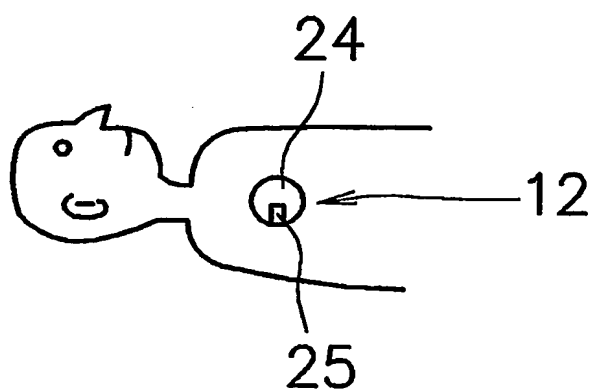


5/14

第9図

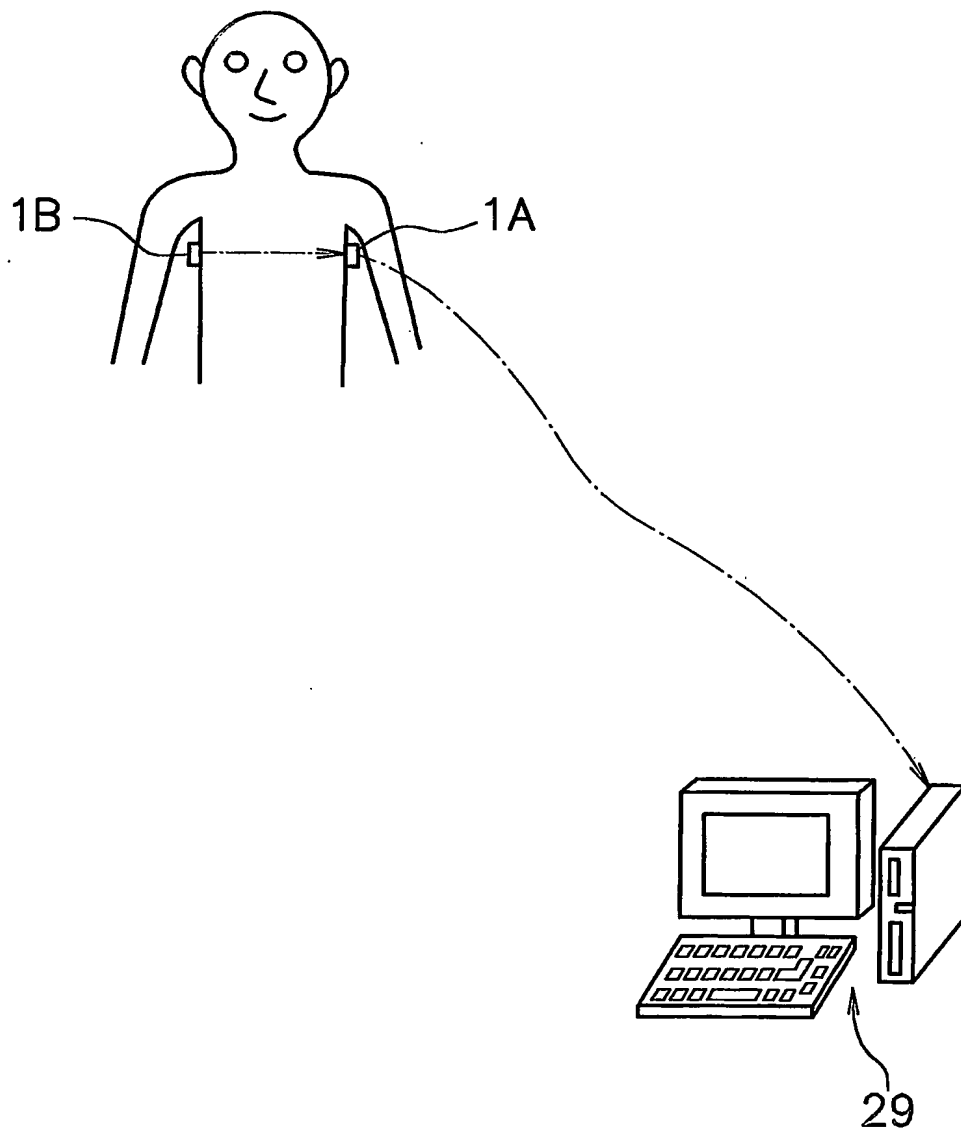


6/14

## 第10図

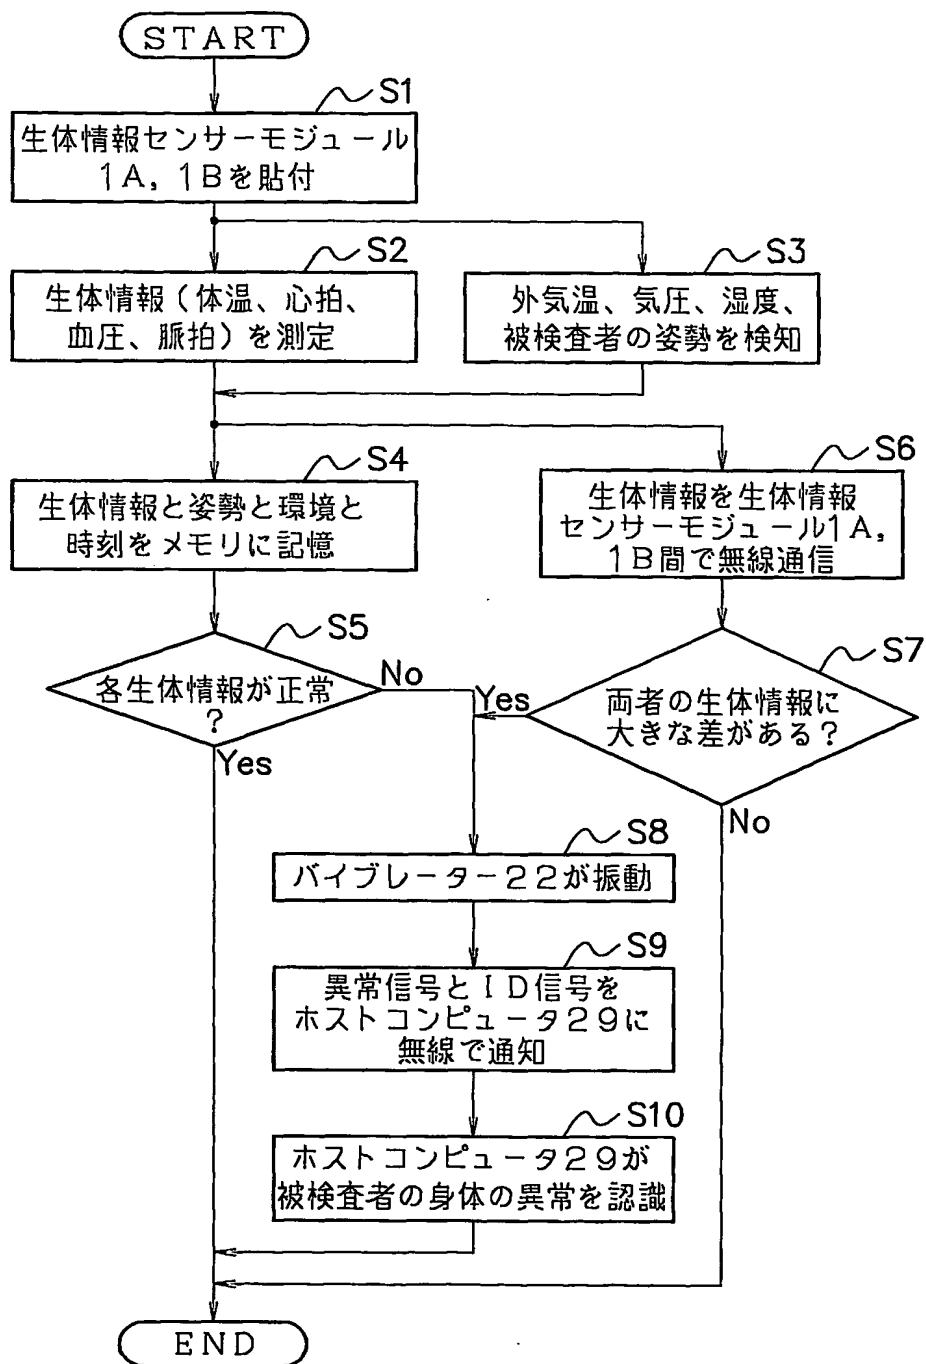


7/14

## 第11図

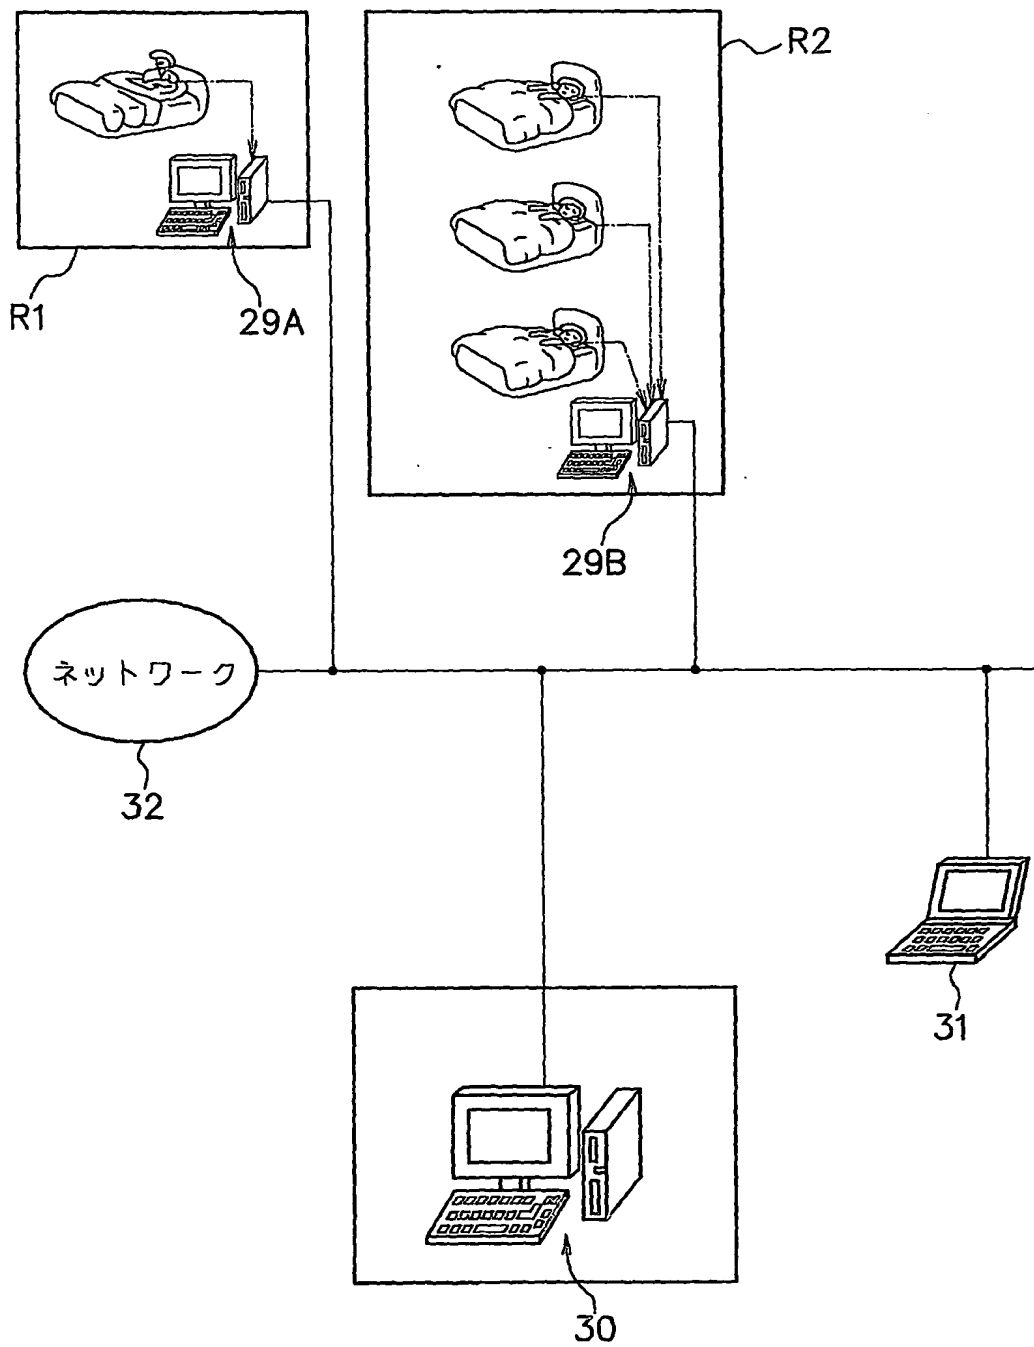


8/14

第12図

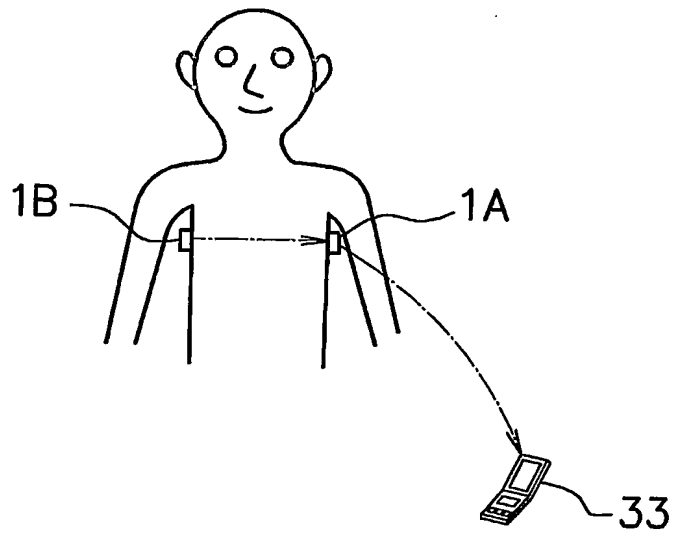

9/14


第13図

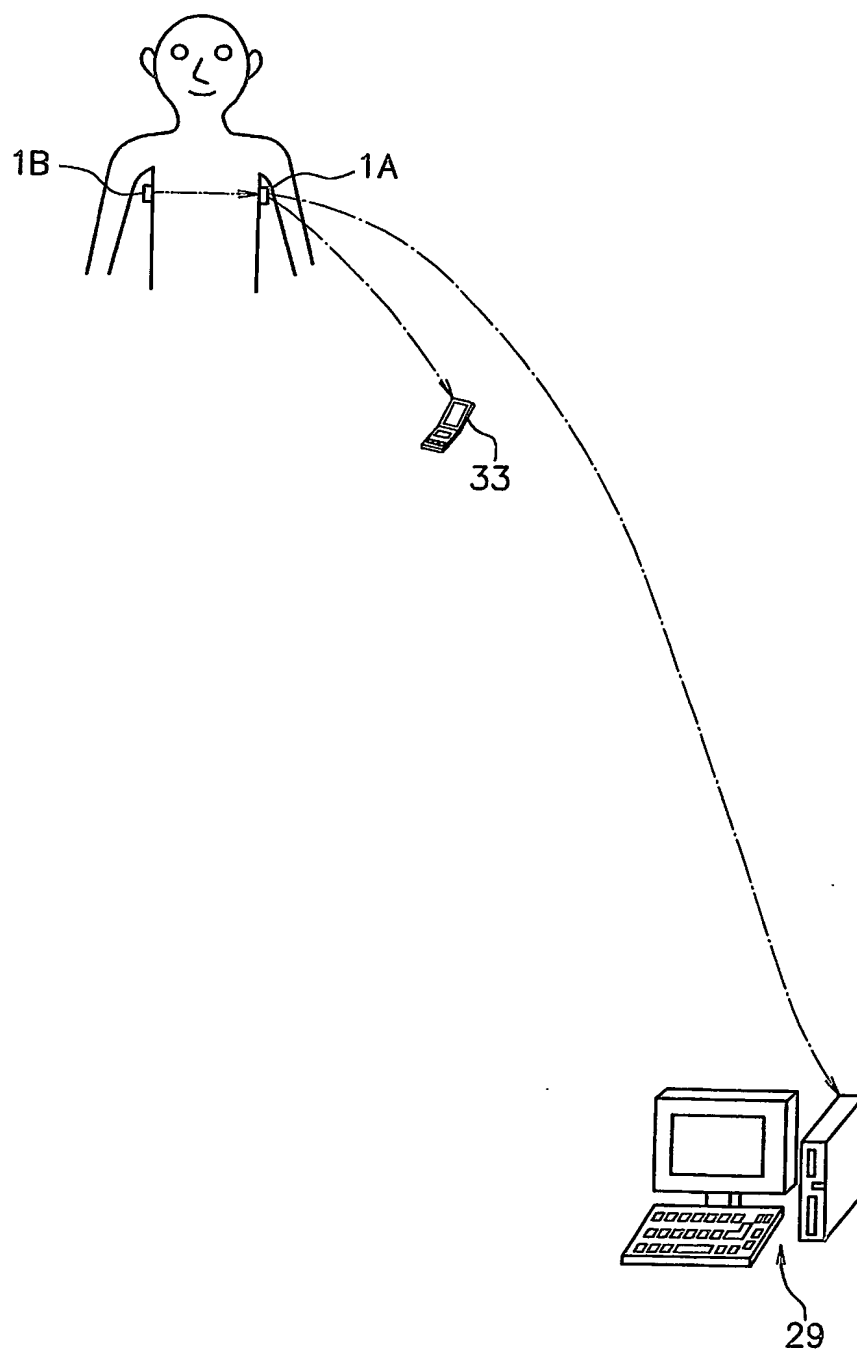




10/14


第14図

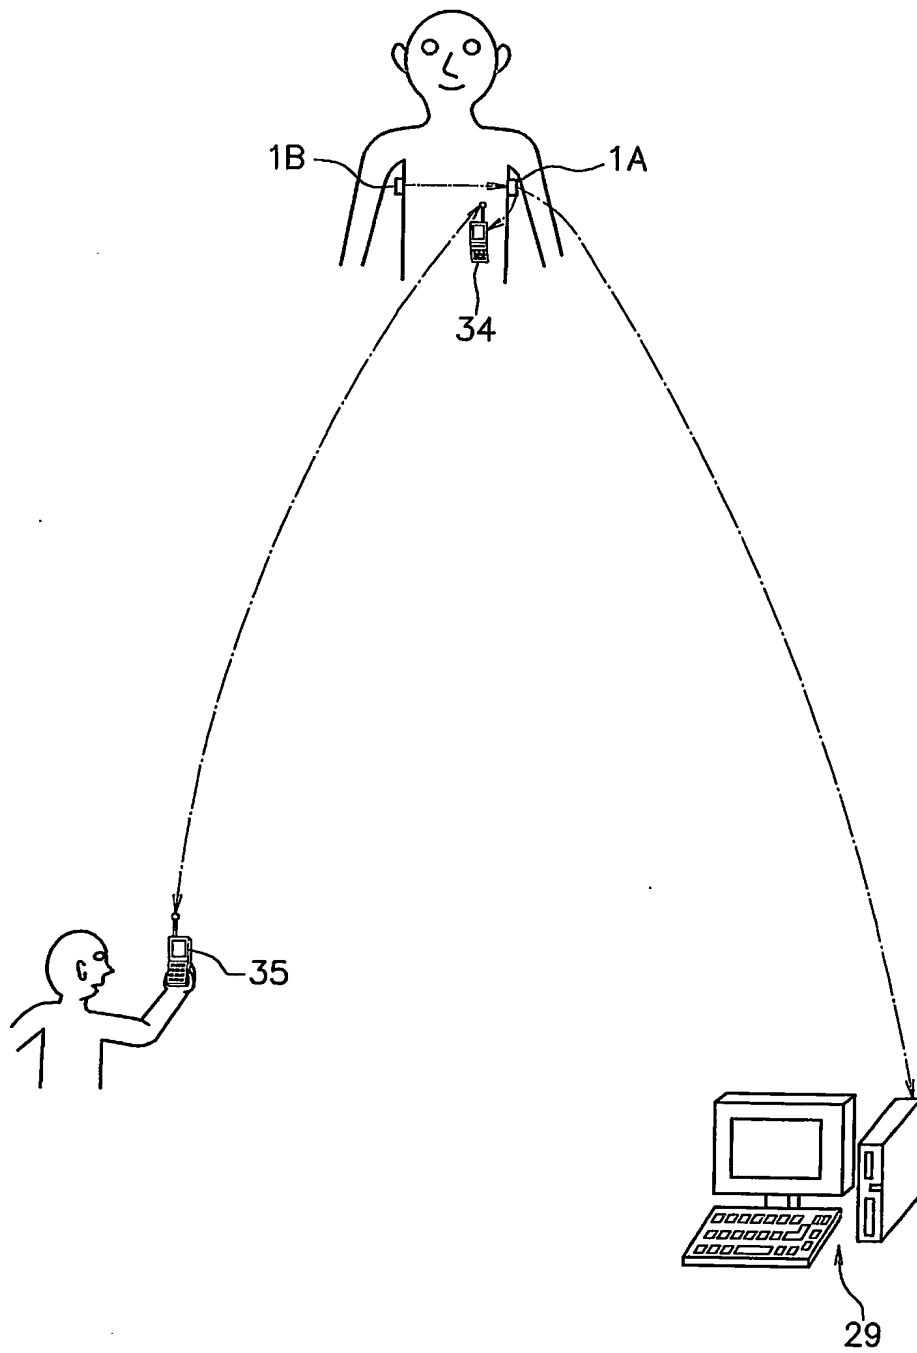

第15図

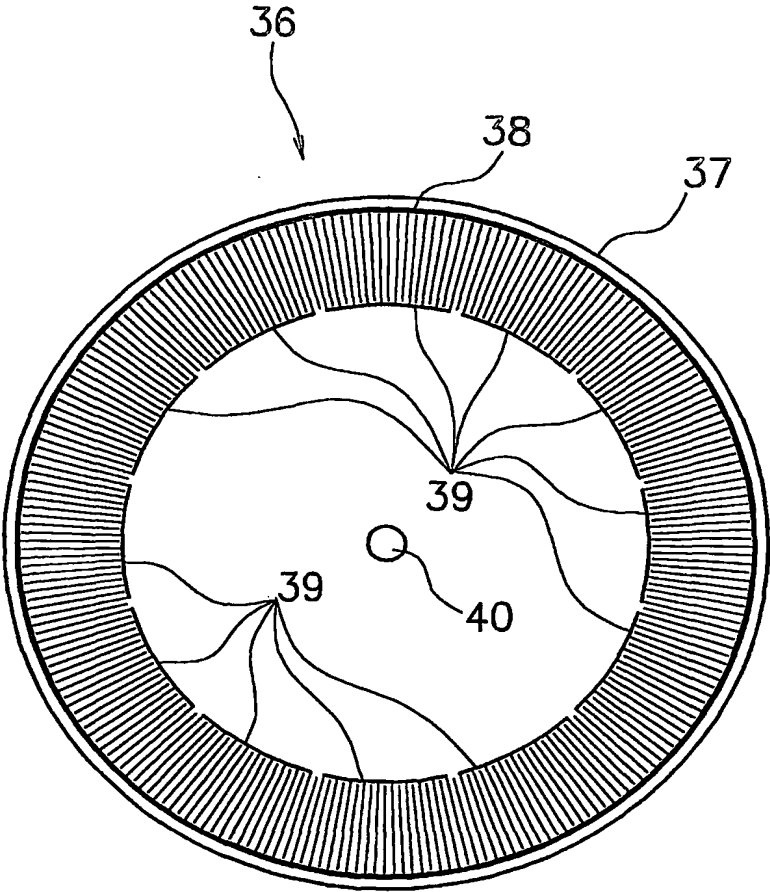


第16図

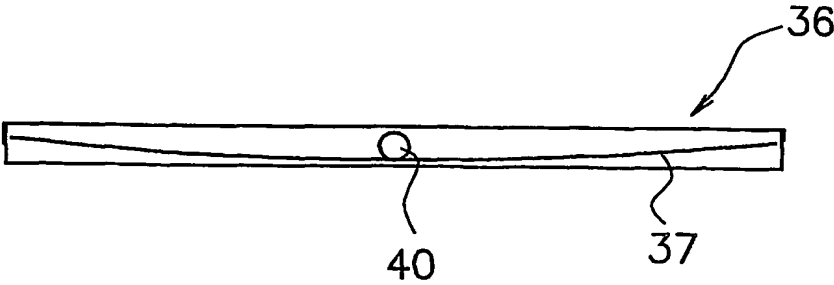


12/14

第17図

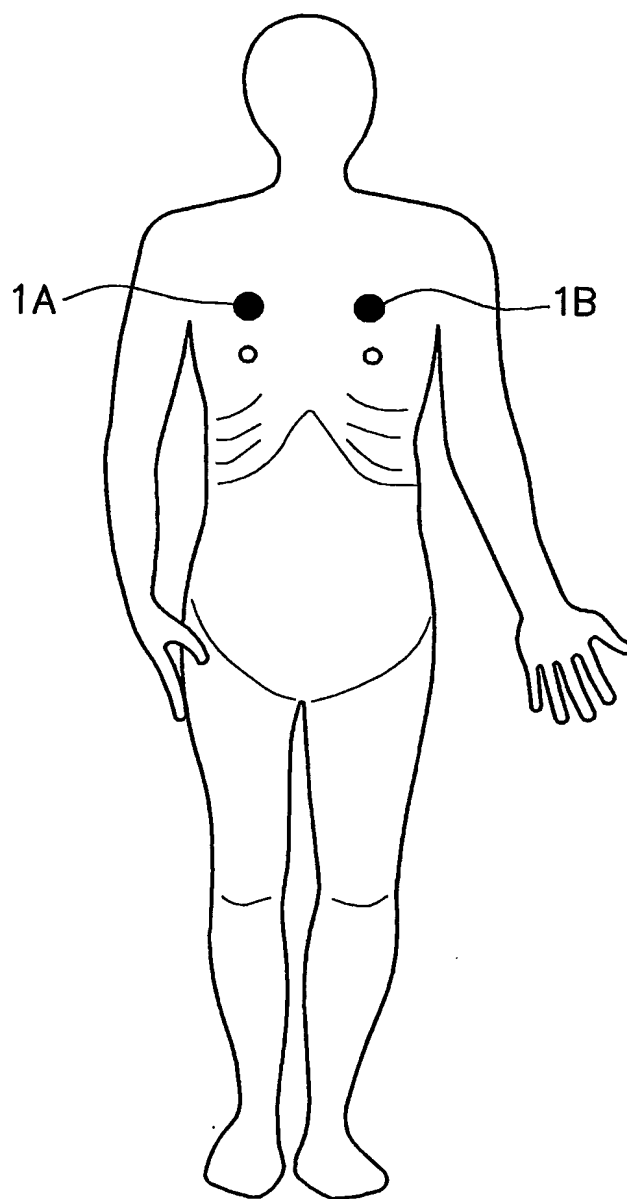


13/14

第18圖

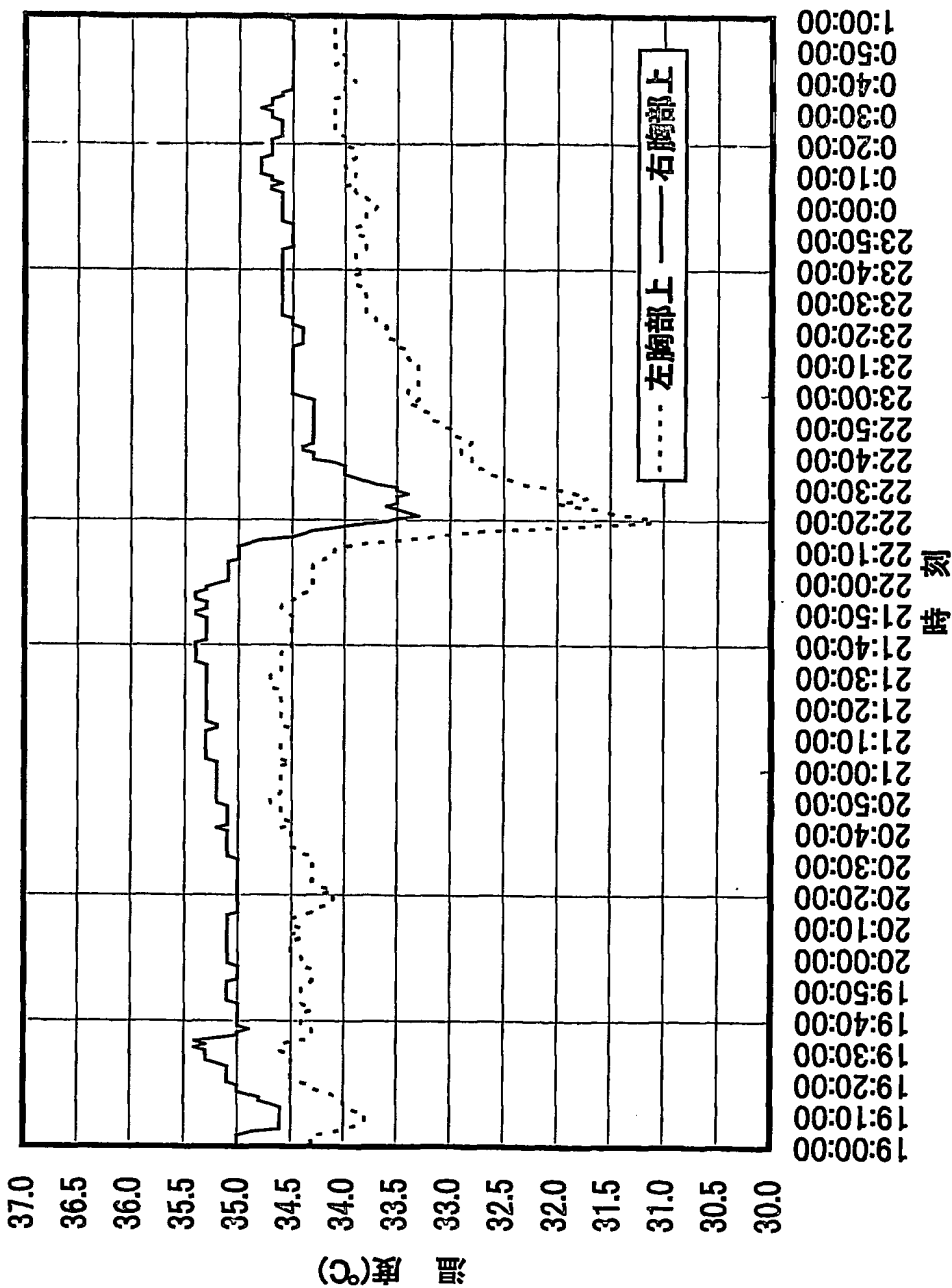

14/14

第19圖

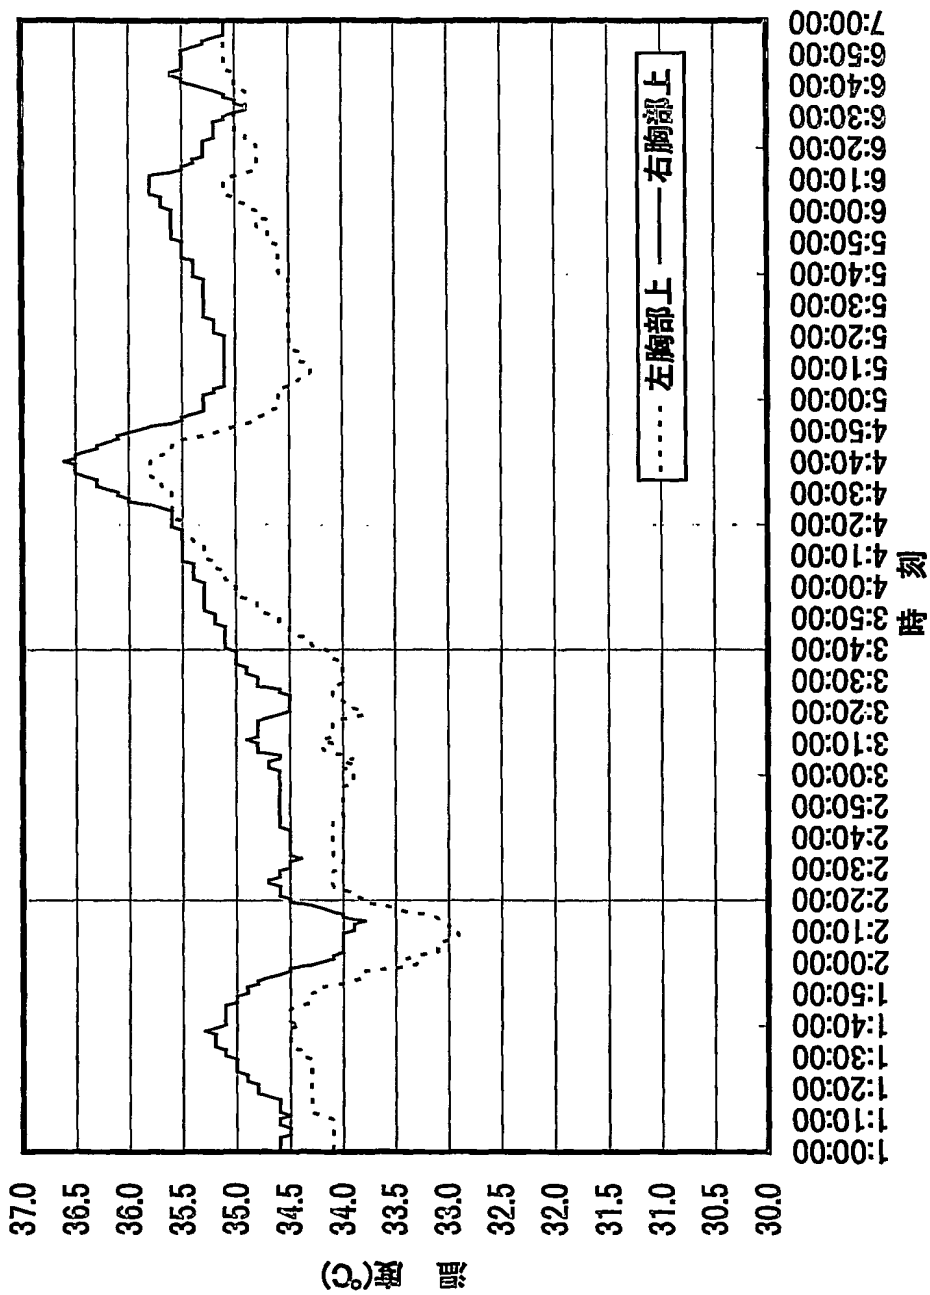

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005130

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> A61B5/00, A61B5/02, A61B5/0245

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> A61B5/00, A61B5/02, A61B5/0245

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-137196 A (Yoshinobu NAKAMURA, Kiyoharu NAKAMURA), 22 May, 2001 (22.05.01), Full text; all drawings & US 6511437 B1	1-20
A	JP 9-192108 A (Yoshinobu NAKAMURA, Kiyoharu NAKAMURA), 29 July, 1997 (29.07.97), Full text; all drawings & US 5724980 A & JP 3040341 B2	1-20
A	JP 9-122083 A (Noboru AKASAKA, Koji AKAI), 13 May, 1997 (13.05.97), Full text; all drawings & EP 770349 A1	1-20

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
07 May, 2004 (07.05.04)Date of mailing of the international search report  
25 May, 2004 (25.05.04)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/005130

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> A61B 5/00, A61B 5/02, A61B 5/0245

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> A61B 5/00, A61B 5/02, A61B 5/0245

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2001-137196 A(中村吉伸、中村清晴), 2001. 05. 22, 全文, 全図 & US 6511437 B1	1-20
A	JP 9-192108 A(中村吉伸、中村清晴), 1997. 07. 29, 全文, 全図 & US 5724980 A & JP 3040341 B2	1-20
A	JP 9-122083 A(赤坂昇、赤井孝司), 1997. 05. 13, 全文, 全図 & EP 770349 A1	1-20

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

07. 05. 2004

国際調査報告の発送日

25. 5. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

伊藤 幸仙

2W

9604

電話番号 03-3581-1101 内線 3290